



A Phoenix Mecano Company

THE RED BOOK COMPACT

interactive

BOPLA
enclosures ■ content matters

interactive

Начинайте действовать. Вот как это делается!

Эта брошюра связана с так называемой дополненной реальностью (Augmented Reality, сокращённо – AR). С помощью нашего приложения BOPLA App Вы можете ближе ознакомиться с нашими изделиями в трёхмерном представлении и „пробудить к жизни“ в форме видеоклипа простые изображения!

1. Скачайте приложение BOPLA App используя один из QR кодов ниже, или поищите «BOPLA» в Google Play / iTunes.

2. Выберите в приложении пункт „AR-SCAN“.

3. Проведите свой смартфон / планшет над AR-объектом. Вы можете опознать их по следующему символу: 

Открывайте для себя наши изделия и услуги с удовольствием!

для Android



для iOS



Все корпуса на один взгляд!

СТРАНИЦА

Alubos
6



Aluplan
5



Alurail
15



Alustyle
6



Alu-Topline
11



Bocard
13



Bocube
18



Bocube Alu
20



СТРАНИЦА

BOPLA-Arteb
8



BOS
9



BOS-Ecoline
7



BOS-
Streamline
8



Botego
4



BoTouch
4



Circum
10



CombiCard
1000-3000
CombiSet
500
15



СТРАНИЦА

CombiCard
5000-7000
14



CombiNorm-
Classic
17



CombiNorm-
Compact
16



CombiNorm-
Connect
17



Combirail
16



Elegant
10



Elegant-Pult
12



Element
Universal
11



СТРАНИЦА

Euromas II
19



Euromas
ABS / PC
19



Euromas
Aluminium
F05
20



Euromas
Polyester
21



Euromas
Polymas
21



Filotec
7



Futura
Portas
Bopult
13



Internorm
22

СТРАНИЦА

Internorm Stil
25



Intertego
24



Interzoll
23



Interzoll Case
22



Interzoll
Modul
23



Interzoll Plus
24



RegloCard-Plus
Combifront
Inter Card
14



Tastomat
9

СТРАНИЦА

UDS
Universal-
Docking-
Station
25



Ultramas
5



Ultrapult
12



Uninorm
18



Кабельные
резьбовые
соединения /
Общая дополн.
оснастка
26 – 27

В этой брошюре мы представляем Вам компактный обзор нашей производственной программы.

Обзор корпусов Вы найдёте здесь.

04 – 25



Вы ищете подходящий узел ввода?

30 – 35



Мы охотно предложим Вам полный сервис: системная интеграция.

36 – 37



Не нашли подходящего корпуса? Тогда мы охотно создадим для Вас индивидуальный корпус

28 – 29



Испытайте на собственном опыте в интерактивном обозрении все сервисные услуги BOPLA!

38 – 39



BOPLA
enclosures ■ content matters

BoTouch



- BoTouch Пластмасса (BTK) оптимизировано для ёмкостных сенсорных экранов (5"; 7"; 10.4")
- BoTouch Алюминий (BTA) оптимизировано для резистивных сенсорных экранов (5.7"; 7"; 8.4"; 10.4"; 12.1")
- Специальные варианты для отдельного проекта - по запросу
- Задний кожух / рама корпуса с зажимными элементами для монтажа платы
- несущая плата дисплея, в зависимости от проекта, из алюминия
- В распоряжении имеется пусковой набор, состоящий из корпуса, включая смонтированный дисплей (BTK: 5", 7"; BTA: 5.7", 7")

Цвет:

BTK: Черный, похоже на RAL 9005 BTA: индивидуально для каждого заказчика

Класс защиты:

достигается до IP 65/DIN EN 60529 относительно поверхности встройки

Материал корпуса:

Задний кожух: оцинкованный стальной лист

BTK Рама корпуса: PC UL 94 VO

BTA Передняя рама: алюминий анодированный или с порошковым покрытием

Botego



- 4 основных размера
- Можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
- 3 стандартные высоты
- С помощью монтажных комплектов возможны дополнительные высоты
- Исполнение как с вентиляционными шлицами, так и без них
- Части корпуса защёлкиваются; опционально
- могут также свинчиваться
- Дизайнерские элементы и крышки в 6 цветах
- Наклонный фасад (опционально)

- Передняя / задняя плата из алюминия, вставляется или привинчивается
- Хорошая штабелируемость
- Возможен плоский настенный монтаж

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

Закрытый: IP 40/DIN EN 60529;

с шлицами для вентиляции: IP 30/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС

Ultramas

AR+



- 5 основных размеров
- Передняя и задняя панели из алюминия или пластика
- Можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
- Различные высоты, благодаря монтажным комплектам
- Исполнение как с вентиляционными шлицами, так и без них
- Внутренние структуры для 19" можно получить по запросу
- Возможен плоский настенный монтаж
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Светло-серый, похож на RAL 7035; крышки для прикрытия винтов, накладки и ножки цвета агатовый серый, похож на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

Закрытый: IP 40/DIN EN 60529;
с шлицами для вентиляции: IP 30/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС

Aluplan

AR+



- 2 высоты
- Длина и ширина могут подбираться индивидуально
- На складе имеются 16 стандартных размеров на каждую высоту
- Лист основания и верхний лист
- из алюминия
- Хорошие свойства по ЭМС
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Aluplan 50: чёрный янтарь, похож на RAL 9005;
Aluplan 100: светло-серый, похож на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; угловые детали, литье под давлением: цинковое литьё под давлением ZnAl 4 Cu 1, с порошковым покрытием; угловые колпачки: PA-GF 15; уплотнение угловой части TPU/TPE; шнур из губчатой резины (EPDM) в пазу профиля

Alustyle



- 3 варианта профилей (закрытые, разделённые, U-образные)
- 4 поперечных сечения профилей
- Стандартные длины имеются на складе
- Специальные длины могут поставляться краткосрочно
- Функциональная замыкающая крышка, отлитая из цинкового сплава под давлением
- Класс защиты до IP 67
- Хорошая ЭМС-экранизация
- Порошковое покрытие, в зависимости от типа, похоже на RAL 7024 или 9006

- Дизайнерские уплотнения в 5 цветах
- Специальные цвета - по запросу
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:
Графитовый серый, похоже на RAL 7024 или бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006; уплотнение тёмно-серое; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:
ASP: до IP 66 / IP 67/DIN EN 60529 при использовании ASD;
ASPH: IP 65/DIN EN 60529; ASPU: IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:
Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410, порошковое покрытие; уплотнение (термоэластопласт)

Alubos



- 3 варианта профилей (закрытые, разделённые, U-образные)
- 9 поперечных сечений профилей
- Стандартные длины имеются на складе
- Специальные длины могут поставляться краткосрочно
- Функциональная замыкающая крышка, отлитая из алюминия под давлением
- Хорошая ЭМС-экранизация
- Дизайнерские уплотнения в 5 цветах
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:
Черный янтарь, похоже на RAL 9005; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:
ABP, ABPH: до IP 65/DIN EN 60529; ABPU: IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:
Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт)

BOS-Ecoline


AR


- 3 варианта профилей (закрытые, разделённые, U-образные)
- 4 поперечных сечения профилей
- 3 стандартные длины имеются на складе
- Специальные длины могут поставляться краткосрочно
- Замыкающая крышка из АБС, цвет похоже на RAL 7037
- Замыкающая крышка, по выбору, с литым настенным крепежом

Цвет:

Профиль, прозрачно анодированный; пластмассовая крышка пыльно-серого цвета, похоже на RAL 7037; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529; ELP опционально можно дооснастить уплотнением на класс защиты IP 54/DIN EN 60529; ELPH с IP 54/DIN EN 60529 - по запросу

Материал корпуса:

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 анодированный; пластмассовая крышка из АБС

Filotec


AR


- 100 стандартных профилей, составленных из 5 монтажных размеров для ширины, до 6 исполнений монтажной высоты, 3 вариантов и различных стандартных длин
- Варианты профилей: вариант с поверхностью под плёночную клавиатуру (1 мм или 1,5 мм), вариант с радиатором (теплоотводом), вариант с литыми настенными накладками
- Специальные длины могут поставляться краткосрочно
- Замыкающая крышка из анодированного алюминия

Цвет:

прозрачно анодированный

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Al Mg Si 0,5 анодированный

BOS-Streamline



- 6 основных размеров
- 2 цвета
- Дизайн прямой или в форме пульта достигается поворотом полукорпусов
- Верхняя часть, по выбору, с дисплейным окном (DIS) или со сплошной пленочной поверхностью (F)
- Исполнения без батарейного отсека или с батарейным отсеком
- Опциональное противоударное / декоративное уплотнение 5 цветов

Цвет:

Графитовый серый, похоже на RAL 7024, или светло- серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от модели, до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС, декоративное уплотнение из TPE (термоэластопласт)

Bopla-Arteb



- 6 размеров
- Замыкающие колпачки в 6 цветах
- Крышки из материала, пропускающего инфракрасные лучи
- Большое число различных отсеков для батареек
- Определяемая защита доступа
- Исполнения с вырезом под дисплей или со сплошной поверхностью для пленочной клавиатуры
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Агатовый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529; ART 225 до 865: с комплектом уплотнений может дооснащаться до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Корпуса и крышки из АБС, уплотнение из TPE (термоэластопласт)

BOS



AR+



- 8 размеров
- Различные дизайны
- Корпус с вырезом под дисплей или со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры
- Различные отсеки для батареек
- В зависимости от модели, с подходящей настольной и зарядной станцией

Цвет:

В зависимости от модели: чёрный янтарь, похоже на RAL 9005, или агатовый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу


Класс защиты:

В зависимости от модели: IP 40 / IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС, уплотнение CR

Tastomat

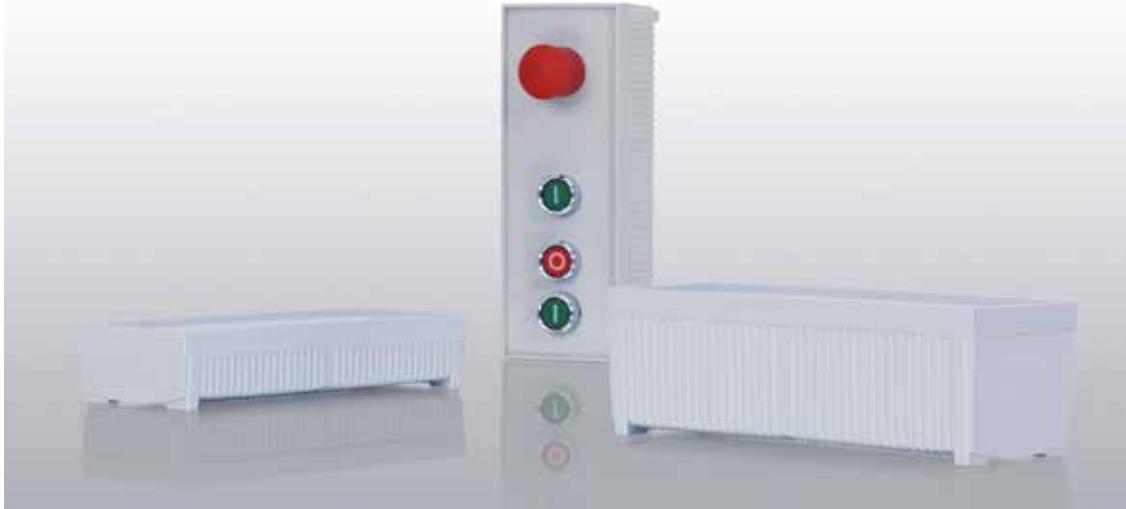

AR+



- 2 размера
- Высокая устойчивость, благодаря полиамиду, армированному стеклошариками
- Опоясывающий защитный бортик

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

PA-GB, неопреновое уплотнение Neoprene CR

Circum



- 3 основных размера
- 3 варианта исполнения, 2 цвета
- Продуманный цельный дизайн и концепция винтового соединения
- Винтовые соединения корпуса прикрываются при помощи прикрывающей блонды
- Прикрывающие блонды различных цветов
- Верхние части, по выбору, слитыми передними платами или со вставными передними платами
- до 3 уровней плат
- Настенные накладки в качестве дополнительной оснастки
- Рама для настенного монтажа вариантов корпуса для встройки пульта управления

Цвет:

Графитовый серый, похоже на RAL 7024 или агатовый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС

Elegant



- 4 основных размера с различными высотами
- Как с вентиляционными шлицами, так и без них
- Различные козырьки
- Передние платы из пластмассы или алюминия (опционально)
- Интегрированный настенный монтаж
- Отдельно - настенные накладки, опционально
- В зависимости от модели, имеются винтовые соединения крышки сверху и быстroredействующие затворы
- Исполнения с поверхностью для плёночной клавиатуры, утопленной на 1 мм

Цвет:

Верхняя часть: светло-серого цвета, похоже на RAL 7035; нижняя часть, блонды и передние платы: цвета агатовый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529; более высокий класс защиты - по запросу (E6..., EG...F)

Материал корпуса:

PS (полистирол)

Element / Universal


AR+


- Element: 12 размера; Universal: 3 размера
- В зависимости от исполнения - со шлицами для вентиляции и/или утопленной поверхностью для плёночной клавиатуры
- Исполнение S с пружинной защёлкой
- Исполнение A с алюминиевой платой в поверхности крышки
- В зависимости от модели, имеются винтовые соединения крышки сверху и быстродействующие затворы

Цвет:

Верхняя часть: светло-серого цвета, похоже на RAL 7035; нижняя часть - графитовый серый, похоже на RAL 7024; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

Закрытый: IP 40/DIN EN 60529; с шлицами для вентиляции: IP 30/DIN EN 60529

Материал корпуса:

PS (полистирол)

Alu-Topline


AR+


- 4 стандартные длины, гибкий выбор длины возможен
- 2 высоты
- Дополнительные размеры - по запросу
- Горизонтально разделённые профили для облегчённого монтажа
- Углублённая поверхность плёночной клавиатуры в верхней части
- Монтажные пазы во внутреннем пространстве
- „Невидимое“ настенное крепление в качестве дополнительной оснастки

Цвет:

Профиль, прозрачно анодированный; пластмассовая крышка цвета кварцевый серый, похоже на RAL 7039, или цвета графитовый серый, похоже на RAL 7024; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529; дополнительно IP 54/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 анодированный; пластмассовая крышка из АБС

Ultrapult

AR+



- 4 размера
- Углублённая, закрытая поверхность пульта
- Пультовая поверхность, открытая для отдельной передней платы
- Задние платы из алюминия или пласти массы

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; крышки для прикрытия винтов, накладки и ножки цвета агатовый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС

Elegant-Pult

AR+



- 3 размера
- Корпус с дисплейным окном или со сплошной поверхностью для плёночной клавиатуры
- Задняя плата из пласти массы
- Интегрированный настенный монтаж
- Отдельно настенные накладки (о пционально)

Цвет:

Верхняя часть: светло-серая, похоже на RAL 7035; нижняя часть – цвета агатовый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:

PS (полистирол)

Futura / Portas / Bopult



- 11 вариантов
- В зависимости от исполнения, верхние части могут монтироваться повёрнутыми
- T 900 с откидной дисплейной поверхностью

Цвет:

В зависимости от модели: светло-серого цвета, похоже на RAL 7035, или цвета черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты:

В зависимости от модели: IP 40/DIN EN 60529 или IP 54/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС

Bocard



- 5 размеров
- 2 высоты
- UL 94 VO
- исполнения - по запросу
- 6 различных фасадов
- Опционально - клеммный отсек с выбираемым местом расположения, поддающийся отделению
- Обширная дополнительная оснастка позволяет реализацию многообразных применений

Цвет:

Графитовый серый, похоже на RAL 7024; светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от модели, до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС, поликарбонат; уплотнение: CR; исполнения UL 94 VO по запросу

RegloCard-Plus Combifront Inter Card

AR+



- 8 размеров, каждый в 6 вариантах
- 3 различных фасада
- Перфорации для выламывания метрические или PG
- Клеммный отсек может отгораживаться
- Материал UL 94 VO по запросу
- Можно приобрести передний элемент в F-версии для встройки пульта управления
- Исполнение IC 5000 с оптимальными пазами для вставки печатных плат

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от модели, до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС, поликарбонат; уплотнение EPDM; исполнения UL 94 VO - по запросу

CombiCard 5000-7000

AR+



- 3 ширины
- Переменная глубина за счет комбинации монтажных узлов
- Простой монтаж системных частей
- Места шарниров и доступа свободно выбираются во всей системе
- Различные фасады
- Опционально: задняя часть с отдельным клеммным отсеком (также и двухсторонним)
- Определяемая защита доступа
- Возможна встройка 19-дюймовых компонентов
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Боковые бленды, передние и базовые части светло-серого цвета, похоже на RAL 7035; прозрачные передние крышки FD...G, задние части цвета агатовый серый, похоже на RAL 7038; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 66/DIN EN 60529; с вентиляционными шлицами IP 30/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС; поликарбонат (только FD...G), уплотнение CR

CombiCard 1000-3000

CombiSet 500


AR+


- 4 ширины
- Глубина может варьироваться за счёт комбинирования монтажных узлов (не у CC 500)
- Различные фасады
- Задняя часть дополнительно снабжена отдельным клеммным отсеком (не у CC 500)
- Определяемая защита доступа
- Возможна встройка 19-дюймовых компонентов
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Базовые части светло-серого цвета, похоже на RAL 7035; передняя крышка FD...G прозрачная, передние и задние части цвета графитовый серый, похоже на RAL 7024; специальные цвета - по запросу


Класс защиты:

В зависимости от исполнения - до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС; поликарбонат (только прозрачные крышки), уплотнение EPDM

Alurail


AR+


- 2 основных размера
- 7 стандартных длин
- Специальные длины по запросу
- Гибкое позиционирование насаживаемых модулей
- Может использоваться в качестве корпуса с одной платой
- Настенное крепление с геометрическим замыканием
- Комплект заземления в качестве дополнительной оснастки

Цвет:

Профиль, прозрачно анодированный; профильные колпачки светло-серого цвета, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от исполнения корпуса, до IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5, анодированные; профильные колпачки: полиамид 6,6-FR

Combirail



- 3 основных размера
- 3 стандартные длины
- Специальные длины по запросу
- Удобная для монтажа техника с защёлкиванием
- температурная устойчивость до 100° C
- Настенное крепление с геометрическим замыканием
- Заземление и выравнивание потенциалов к несущей шине

Цвет:
Профиль светло-серый, похоже на RAL 7035; боковые элементы чёрные, похоже на RAL 9005; специальные цвета - по запросу

Материал корпуса:
Экструзионные профили: полиамид PA-GF HT, UL 94 V0;
боковые части: полиамид PA, UL 94 V0

CombiNorm-Compact



- 3 размера
- 2 варианта крышек
- Заранее смонтированный патентованный фиксирующий элемент
- Подходящие соединительные клеммы в качестве дополнительной оснастки
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:
Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:
IP 40/DIN EN 60529; с вентиляционными шлицами IP 30/DIN EN 60529;
клеммы IP 20/DIN EN 60529;

Материал корпуса:
PA 6.6-FR (UL 94 V0)

CombiNorm-Classic


AR


- 5 размеров
- Подходящие соединительные клеммы
- в качестве дополнительной оснастки
- Держатель несущей шины, может также использоваться как настенное крепление
- Клеммы сертифицированы по UL 1059, CSA 22.2 №158 и EN 60998
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

До IP 40/DIN EN 60529, клеммы IP 20/DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС; UL 94 V0 - материал по запросу

CombiNorm-Connect


AR


- 7 размеров для ширины
- Минимальная монтажная ширина при максимальном числе полюсов
- Оптимальное соотношение между поверхностью печатной платы и размером корпуса
- Передние платы и прозрачные кожуха содержатся в стандартном объёме поставки
- Шинный соединитель на несущей шине с позолоченными контактами
- Втычные соединители с пружинным зажимом
- Втычные соединители с винтовым зажимом, фиксированные и вставные

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 20/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Полиамид UL 94 V0

Uninorm



AR+



- 36 размеров

- Крепление с помощью винтовой или пружинной скобы
- Промежуточный элемент для держателей, нормированных по DIN 43835, форма В
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Черный янтарь, похоже на RAL 9005; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от конструкции, до IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Модифицированный PPE+PS (SE1 GFN1)

Bocube



AR+



- инновационные и патентованные шарнирные затворы без винтов: открывать отвёрткой, закрывать вручную
- 21 размеров, 126 стандартных возможностей комбинирования

- 2 варианта материала: АБС или PC UL 94 V0, трудновоспламеняющиеся и самогасящиеся

- крышка, которая не может быть потеряна, с поверхностью для плёночной клавиатуры в двух вариантах: серая или прозрачная

- элегантный дизайн с возможностями варьирования цвета шарнирных затворов

- особенно хорошо поддаётся утилизации, благодаря использованию однородных пластмасс без запрессованных металлических частей

Цвет:

Графитовый серый, похоже на RAL 7024; светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 66/IP 67 DIN EN 60529

Материал корпуса:

АБС или поликарбонат UL 94 V0 (Материал PC годится для использования вне помещений; содержится в списке f1 по UL 746C), уплотнение из вспененного материала

Euromas II



- 29 размеров
- 2 варианта материала: поликарбонат или АБС
- 2 варианта крышек: гладкая или утопленная с поверхностью для плёночной клавиатуры
- Пазы для вставки печатных плат
- Ступенчатые упоры для зажима прямоугольных печатных плат
- Клеммы и монтаж - по запросу
- Особенно хорошо поддаётся утилизации, благодаря использованию однородных пластмасс без запрессованных металлических частей

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 65/DIN EN 60529; более высокий класс защиты - по запросу

Материал корпуса:

АБС, поликарбонат (с УФ-стабилизацией), уплотнение CR; исполнения UL 94 V0 - по запросу

Euromas ABS / PC



- 36 размеров
- 19 различных M...V0-исполнений, в соответствии с UL 94 V0
- Все M-исполнения перечислены в UL File-Nr. 196 706
- Клеммы и монтаж - по запросу
- Крепёжные винты для несущих шин или монтажных плат содержатся в объёме поставки

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

В зависимости от модели, IP 65 или IP 66/DIN EN 60529;

Для некоторых размеров, по запросу, возможен и класс IP 67

Материал корпуса:

АБС, поликарбонат (с УФ-стабилизацией) а также избранные размеры в исполнении из пластмассы PC UL 94 V0 (дополнительные исполнения UL 94 V0 по запросу), уплотнение CR

Bocube Alu



- 8 размеров
- Современное оформление, в соответствии с пластмассовым корпусом Bocube
- Все компоненты корпуса изготовлены из металла
- Крышка, которая не может быть потеряна с гладкой поверхностью или поверхностью для плёночной клавиатуры
- Шарнир, интегрированный в дизайн корпуса
- На корпусе не видно никаких винтов
- Подготовлен к интеграции экономически эффективных элементов выравнивания давления (DAE)

- Место для встройки прямоугольных передних плат и прямоугольных печатных плат с насечкой
- Клеммы и монтаж - по запросу

Цвет:

Светло-серый, похоже на RAL 7035; Графитовый серый, похоже на RAL 7024; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 66/IP 67 DIN EN 60529; более высокий класс защиты - по запросу

Материал корпуса:

корпус: GD Al Si 12, уплотнение из вспененного полиуретана; шарниры / кожуха: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием / разично анодированный

Euromas Aluminium / F05



- 43 размера
- No E 196 706 по классификации UL
- Исполнения с силиконовым уплотнением крышки с повышенной температурной устойчивостью (примерно 200 °C)
- Исполнения с бесцветной прозрачной крышкой - по запросу
- SWB-Исполнения, обладающие устойчивостью к морской воде или повышенной антикоррозионной защитой - по запросу
- Пакет ЭМС для улучшения свойств электромагнитного экранирования - по запросу
- Исполнения с местом установки F05 из алюминия или Vestamid

Цвет:

Серебристо-серый, похоже на RAL 7001; специальные цвета - по запросу
V 215: цвета черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты:

IP 66/DIN EN 60529, более высокий класс защиты - по запросу
V 215: IP 65/DIN EN 60529

Материал корпуса:

G Al Si 12, уплотнение из вспененного полиуретана;
V215: Vestamid, уплотнение CR

Euromas Polyester


AR+


- 27 размеров
- № E 196 706 по классификации UL
- Винты крышки из V2A
- Опционально с силиконовым уплотнением крышки с повышенной температурной устойчивостью (примерно 130 °C)
- Клеммы и монтаж - по запросу

Цвет:

Цвет серая белка, похоже на RAL 7000; специальные цвета - по запросу


Класс защиты:

IP 66/DIN EN 60529; более высокий класс защиты - по запросу

Материал корпуса:

UP-GF 25-30 %, уплотнение из вспененного полиуретана

Euromas Polymas

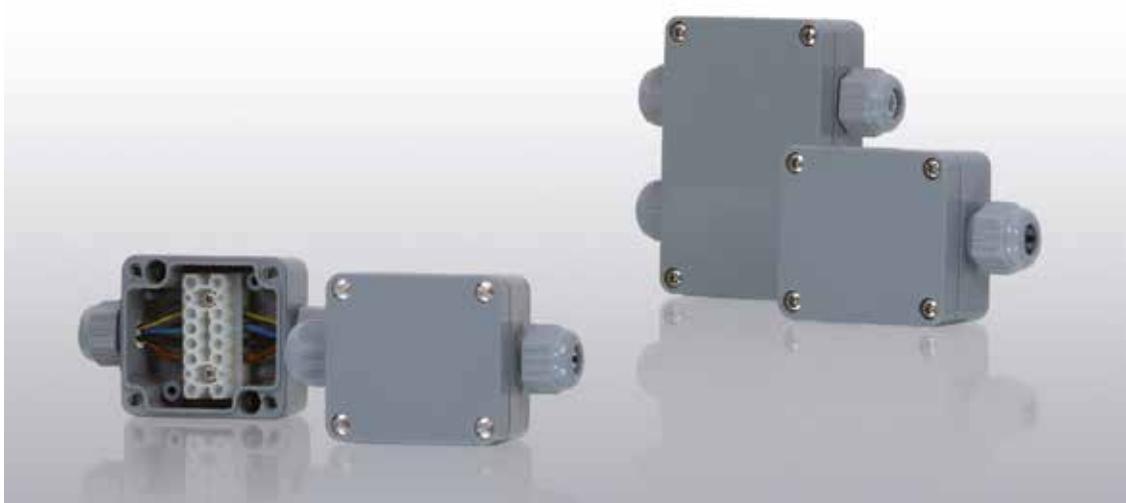
AR+


- 5 размеров
- Исполнения с винтовыми соединениями или без них
- Варианты с быстродействующим затвором имеются
- Прозрачные крышки по запросу
- Клеммы и монтаж - по запросу

Цвет:

Серебристо-серый, похоже на RAL 7001; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 65/DIN EN 60529; более высокий класс защиты - по запросу

Материал корпуса:

PA 6-GB 30, уплотнение CR

Internorm



- 5 размеров
- Дополнительные размеры - по запросу
- Различные высоты, благодаря монтажным комплектам
- Крышечка винта, откидная
- Интегрированные откидные установочные ножки
- Передняя дверка IP 54 в качестве дополнительной оснастки
- Возможен настенный монтаж

Цвет:
Светло-серый, похоже на RAL 7035 и серебристо-серый, похоже на RAL 7001; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:
IP 40/DIN EN 60529; дополнительно IP 54/DIN EN 60529

Материал корпуса:
PS (полистирол)

Interzoll Case



- 9 различных базовых размеров на 1 U, на 2 U и на 3 U
- Стандартное и ЭМС-исполнение
- Размеры по заказу могут быть реализованы по запросу
- Внешние размеры и монтажные фланцы соответствуют норме DIN IEC 60297-3-101
- Экономическая эффективность достигается изготовлением по технологии гибки в штампе
- Другие материалы и поверхностные покрытия всегда могут быть реализованы по запросу.

Цвет:
Тело корпуса, крышка: алюминий, необработанный; передняя плата, алюминий: Передняя сторона анодированная

Класс защиты:
В зависимости от исполнения корпуса, до IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:
Тело корпуса, крышка: алюминий, необработанный передняя плата, алюминий: Передняя / задняя сторона анодированная передняя плата, алюминий ЭМС-вариант: передняя сторона анодированная, задняя сторона пассивированная

Interzoll


AR


- Обширная стандартная программа
- Стандартный конструктив для европлат и двойных европлат
- Исполнения, прошедшие сертификацию железной дороги, для использования на автобусах и шинных транспортных средствах
- Специальные конструктивы могут создаваться быстро и гибко
- Частичные и вставные передние панели
- Кассеты
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Профили, алюминий, прозрачно анодированный

Класс защиты:

Класс защиты до IP 40 / DIN EN 60529 относительно поверхности встройки

Материал корпуса:

Профили Al Mg: Si 0,5

Interzoll Modul


AR


- Обширная стандартная программа
- Стандартный конструктив для европлат и двойных европлат
- Защиту в смысле ЭМС можно дооснастить в любое время
- Исполнения, прошедшие сертификацию железной дороги, для использования на автобусах и шинных транспортных средствах
- Специальные конструктивы могут создаваться быстро и гибко
- Частичные и вставные передние панели
- Кассеты
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:

Профили, алюминий, прозрачно анодированный

Класс защиты:

Класс защиты до IP 40 / DIN EN 60529 относительно поверхности встройки

Материал корпуса:

Профили Al Mg: Si 0,5

Intertego



- 2 высоты
- Длина и ширина могут подбираться индивидуально
- 18 стандартных размеров имеются на складе
- Лист основания и верхний - из алюминия
- Хорошие стандартные свойства по EMC
- Использованием деталей из дополнительной оснастки можно достичь более высоких показателей экранирования
- Возможна встройка 19-дюймовых компонентов

- Можно использовать в качестве 19-дюймовой вставки
- Обширная дополнительная оснастка

Цвет:
Графитовый серый, похоже на RAL 7024; специальные цвета - по запросу

Класс защиты:
IP 40/DIN EN 60529; с вентиляцией (ADL) IP 20/DIN EN 60529

Материал корпуса:
Профиля: Al Mg Si 0,5; угловые детали, изготовленные литьём под давлением: цинковый сплав Z410 Z410; уплотнение: TPE (термоэластопласт)

Interzoll Plus



- 3 ширины
- 4 глубин
- Interzoll Plus основан на программе конструктивов Interzoll - соответственно, на Interzoll Plus распространяется также программа дополнительной оснастки Interzoll

Цвет:
Светло-серый, похоже на RAL 7035, и прозрачно анодированный
Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:
IP 20/DIN EN 60529

Материал корпуса:
IP 40/DIN EN 60529; с вентиляцией (ADG...-L) IP 20/DIN EN 60529

Internorm Stil

AR+



- 2 высоты
- 3 ширины
- 5 глубин
- С интегрированной вентиляцией или без неё
- Высокий корпус, 2 размера
- Internorm Stil основан на программе конструктивов
- Interzoll-Modul - соответственно, на Internorm Stil распространяется также программа дополнительной оснастки Interzoll Modul

Цвет:

Бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006, и антрацитово-серый, похоже на RAL 7016

Класс защиты:

IP 20/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Профили: Al Mg Si 0,5, анодированный. Бленды, передние ручки/фланцы: литьё из алюминиевого сплава (под давлением). Боковые стенки, крышки из листового металла и боковые крышки: алюминий, пассивированный

UDS-Universal-Docking-Station

AR+



- 2 размера
- 2 цвета
- Гибкая фиксация для приёмки переносных приборов
- Контакты для соединения с мобильными приборами - в дополнительной оснастке
- Возможно настольное или настенное применение

Цвет:

Черный янтарь, похоже на RAL 9005 / агатовый серый, похоже на RAL 7038; Специальные цвета - по запросу

Класс защиты:

IP 40/DIN EN 60529

Материал корпуса:

Корпуса: Поликарбонат/АБС - бленда; адаптер: PA 66

Винтовые соединения кабелей / Общая дополнительная оснастка

Здесь Вы видите маленькую выборку из всех компонентов, которые мы предлагаем в рамках общей дополнительной оснастки. Предложение в полном объёме Вы найдёте в нашем основном каталоге THE RED BOOK 4.5 или по адресу www.bopla.de!



BF / MBF / BFK / MBFK:

- Pg/метрические
- IP 68, 5 бар (30 мин.) / DIN EN 60529
- Полиамид светло-серый, похоже на RAL 7035
- Интегрированная разгрузка (провод) от натяжения
- Область температур: от -20 °C до +100 °C
- Сертификат VDE (только MBF): № 134176
- Интегрированная защита от поломки при изгибе (BFK/MBFK)



POZ / MPOZ / POZB / MPOZB:

- Pg/метрические
- IP 65 / DIN EN 60529
- полиамид светло-серый, похоже на RAL 7035
- Интегрированная разгрузка (провод) от натяжения
- Область температур: от -30 °C до +100 °C
- Интегрированная защита от поломки при изгибе (POZB/MPOZB)



MSBF:

- метрические
- IP 68, 5 бар (30 мин.) / DIN EN 60529
- никелированная латунь
- Интегрированная разгрузка (провод) от натяжения
- Защита от скручивания
- Область температур: от -20 °C до +100 °C



MSS / MSD / MSKBF:

- Pg
- IP 65 / DIN EN 60529 (MSD/MSK)
- IP 54 / DIN EN 60529 (MSS)
- никелированная латунь
- Интегрированная разгрузка (провод) от натяжения (MSK)
- Диапазоны температур:
 - 20 °C до +100 °C (MSK),
 - 30 °C до +110 °C (MSS/MSD)



MZI / PST:

- Pg
- IP 65 / DIN EN 60529
- Полиамид светло-серый, похоже на RAL 7035
- Интегрированная разгрузка (провод) от натяжения
- Область температур: от -20 °C до +100 °C
- MZI для внутреннего монтажа с плоской внешней конструкцией в 3 мм
- С PST заранее собранные кабели могут полностью монтироваться в корпусе



DZP / TZP / KK / GD:

- Вводные винты
- Pg
- IP 65 / DIN EN 60529
- полиамид, светло-серый, похоже на RAL 7035 (DZP/TZP)
- Hostafom (KK)



M-EX..PA:

- метрические
- IP 66 / DIN EN 60529
- полиамид цвета черный янтарь, похоже на RAL 9005
- Интегрированная разгрузка (провод) от натяжения
- Область температур: от -30 °C до +70 °C
- Стандарт на метод испытаний: EN 60079-0/EN 60079-7/EN 61241-0/EN 61241-1
- Сертификаты испытаний ЕС: PTB 99 ATEX 3101 X (M12,M16), PTB 99 ATEX 3128 X (ab M 20)



M-EX..MS:

- Метрическая
- IP 68, 5 бар (30 мин.) / DIN EN 60529
- никелированная латунь
- Интегрированная разгрузка (провод) от натяжения
- Область температур: -20 °C до +80 °C (MS)
- Стандарт на метод испытаний: EN 60079-0/EN 60079-7/EN 61241-0/EN 61241-1
- Сертификат испытаний ЕС: DMT 99 ATEX E016

**MEM:**

- метрические
- IP 68, 5 бар (30 мин.) / DIN EN 60529
- никелированная латунь
- Интегрированная разгрузка (провода) от натяжения
- Защита от скручивания
- Область температур: от -20 °C до +100 °C
- Для экранированных проводов
- Быстрое и простое ЭМС-соединение
- Защитный экран прочно и большой поверхностью соединён с корпусом путем обработки под давлением с геометрическим замыканием

Дополнительная оснастка - винтовые соединения кабелей:

- контргайка, пластмасса (метрическая / PG)
- контргайка, латунь (метрическая / PG)
- заглушка, пластмасса (метрическая / PG)
- обжимные ниппели (метрическая / PG)
- уплотнение (метрическое / PG)
- Ex-заглушка (взрывозащищённое исполнение), латунь (метрическая)
- многократные уплотнительные кольца
- пробки-заглушки
- шайбы-заглушки

DAE: Элементы выравнивания давления, светло-серые или чёрные.

Класс защиты:

- IP 66 / DIN EN 60529
- IP 68, 0,2 бар (60 мин.) / DIN EN 60529
- IP 69 / DIN EN 60529

ЭТО ИЗДЕЛИЕ ГОДИТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ, оно не предназначено для производства, переработки или упаковки продовольственных продуктов, медикаментов, косметических средств или медицинских изделий.

**Пружинный держатель:**

Каждый ручной корпус можно оснастить универсальным пружинным держателем.

Зажим для установки и крепления:


Универсальный зажим для установки и крепления можно смонтировать в качестве дооснастки на всех корпусах. Его можно по выбору использовать закреплённым на стене или же поясного клипса или повёрнутого на 90° в качестве установочной скобы.

Прушина для ленты для ключей:

С универсальной прушиной для ленты для ключей очень просто повесить ручной корпус на шею.

Рукоятка:

Рукоятка изменяемой ширины может, благодаря поворачиваемой ручке, использоваться, как в качестве скобы для переноски, так и в качестве установочной скобы.

**Держатель несущей шины:**

Универсальные держатели несущей шины состоят из основания и из ригеля, который может защёлкиваться в основании в различных позициях. Монтаж примерно на середине корпуса, чтобы выступающий затвор можно было освободить при помощи отвёртки.

Настенное крепление:

Благодаря различным возможностям настройки (фиксированные позиции через каждые 10°), универсальное настенное крепление может использоваться как для настенного крепления, так и в качестве ножки. Можно подогнать длину профиля к каждому корпусу.

Адаптерам:

Благодаря различным универсальным адаптерам / универсальным держателям можно крепить корпуса так, чтобы их можно было поворачивать / вращать / наклонять.

Батарейные отсеки:

С помощью различных отсеков для батареек можно почти каждый тип корпуса использовать в качестве ручного корпуса.

Специальные корпуса

Это особые аргументы в пользу металлического корпуса по технологии штамповки / гибки:

- малые партии можно производить более выгодно, чем в случае пластмассовых корпусов
- хорошие возможности для ЭМС-экранизации, а также для токопроводящих соединений
- идеально для использования при сложных окружающих условиях (высокая химическая и температурная устойчивость)
- возможно по сходной цене внести изменения в дизайн корпуса
- высокая устойчивость

Это особые аргументы в пользу корпуса из пластика:

- индивидуальный дизайн
- малый вес
- при больших партиях - низкие поштучные цены
- частичная резистентность относительно агрессивных воздействий окружающей среды (дождь, солёная вода)

Это особые аргументы в пользу корпуса из алюминиевых профилей:

- Малые количества можно выгодно реализовывать, благодаря низким исходным расходам
- идеально для использования при сложных окружающих условиях (высокая химическая и температурная устойчивость)
- хорошие возможности для ЭМС-экранизации, а также для токопроводящих соединений
- высокий теплоотвод
- невысокие затраты на инструменты
 - высокая ударная прочность
 - высококачественный дизайн
 - высокая устойчивость



От идеи к серийному производству: специальные корпуса

Вы ищете возможности реализации собственного дизайна или же хотите разработать собственный корпус для интеграции функций? Мы охотно изготавливаем для этого Ваш индивидуальный нестандартный корпус. Положитесь на наш многолетний опыт – мы с успехом реализовали множество специальных

решений для самых различных отраслей. Наши преимущества являются: наше обширное ноу-хау, великолепное качество изделий и наши опытные сотрудники! Мы реализуем все Ваши желания – быстро и по выгодной цене.



1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Для достижения быстрого успеха важно, как можно раньше подключить наших специалистов к Вашим разработкам идей. Этим мы создаём основу для коммуникации, на которую опираются все остальные процессы.



2. КОНСТРУИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ

Наши разработчики сконструируют на современных трёхмерных системах CAD, в соответствии с Вашими желаниями, корпус по Вашему собственному дизайну.



3. СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПОВ

На основании трёхмерных данных можно следующим образом изовать прототипы, которые позволят проверить и адаптировать результаты конструкторской работы. К этому времени можно провести обширные монтажные и функциональные тесты с компонентами электроники и другими узлами.



4. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

На собственном производственном предприятии фирмы гарантированы надёжные технологии. Начиная с выбора сырьевых продуктов и вплоть до контроля качества – всё подчинено строгим производственным предписаниям. Здесь создаётся Ваш корпус.



5. СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Наряду с нашим обширным сервисом в области обработки, мы предлагаем также отделку поверхностей, мероприятия по экранированию, электромонтажные работы или дооснастку, а также монтажные работы по заказу. Упаковка, гармонирующая с изделием, завершает наше предложение.

Узлы ввода / HMI (интерфейсы пользователя)

Интеграция:

- Резистивные сенсорные экраны
- Ёмкостные сенсорные экраны
- Завершает
- Сенсорно-дисплейные комбинации

Узлы ввода / плёночные клавиатуры

Технологии и варианты конструкции:

- Медная технология
- Технология Profiline
- Ночной дизайн (электролюминесцентная технология или технология Profiline с задней подсветкой)
- Технология FR4 (на основе печатной платы)
- Технология доминга

- Глянцевая технология
- Антимикробный материал для декоративных плёнок
- Бархатистое покрытие (Soft Touch)
- Несущие панели
- Клавиши с коротким ходом
- Серебряная технология






Технические признаки наших клавищных клавиатур:

- Контактные элементы установлены между высококачественными полиэфирными плёнками
- Щелчковый дисковый контакт из высококачественной стали, контактная сторона позолочена
- Отsek безопасности для каждого щелчкового дискового контакта – в зависимости от исполнения
- Элегантная матовая передняя пленка
- Грязе- и брызгозащищённость по норме DIN EN 60529
- Пленка основания с использованием меди или токопроводящего серебра

Узлы ввода для всех областей применения - профессионально, удобно в работе, оформлено со вкусом.

Области применения наших узлов ввода простираются от медицинской техники через автомобилестроение вплоть до промышленности по переработке и утилизации отходов. Особенно в промышленной области клавиатуры должны соответствовать имеющимся экологическим требованиям и быть удобными для пользователя. Здесь требуется ноу-хай фирмы BOPLA!


Мы предлагаем как стандартные клавиатуры, так и клавиатуры по заказу. Наши стандартные клавиатуры рассчитаны на корпуса BOPLA, они быстро поддаются модификации, что позволяет давать индивидуальное оформление и выгодно производить даже малые серии.

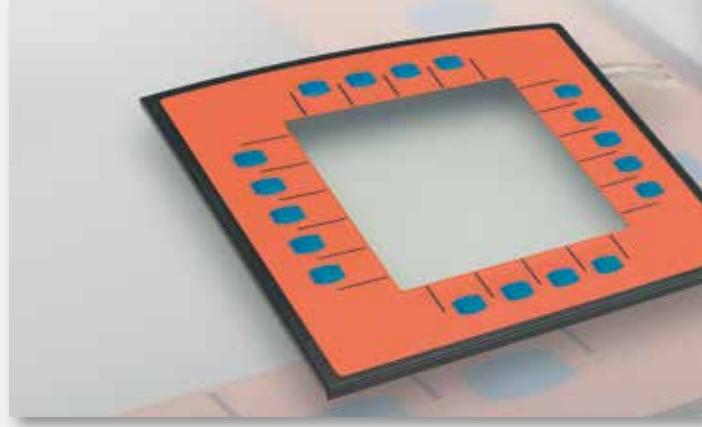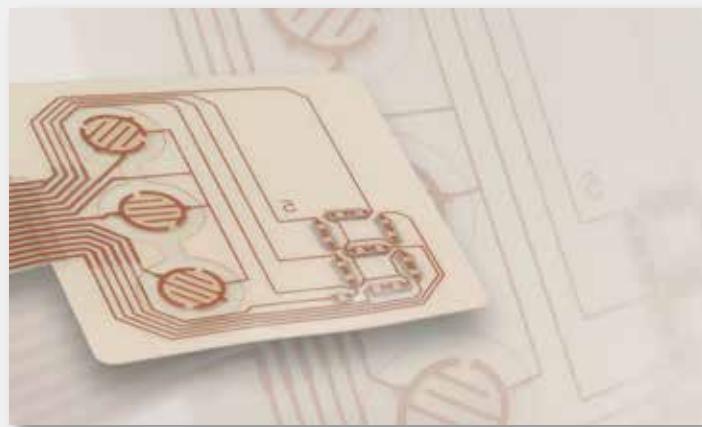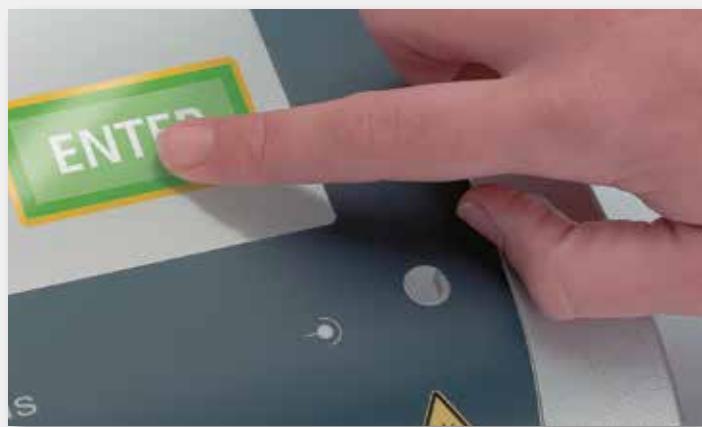

Наша специальность: медная технология

Фирма BOPLA производит высококачественные клавиатуры на основе кашированной медной пленки основания, имеющей гальваническое серебряное покрытие или, по желанию, и позолоченной. В противовес технологии серебряных проводников, предлагаемой многими производителями, кашированный медью материал обладает

высокой гибкостью, что почти исключает поломки пленочных кабелей. Вместо склеивания мы можем надёжно и долговечно припаивать светоизлучающие диоды, фотодиоды и другие узлы. Это обеспечивает надёжность функционирования.

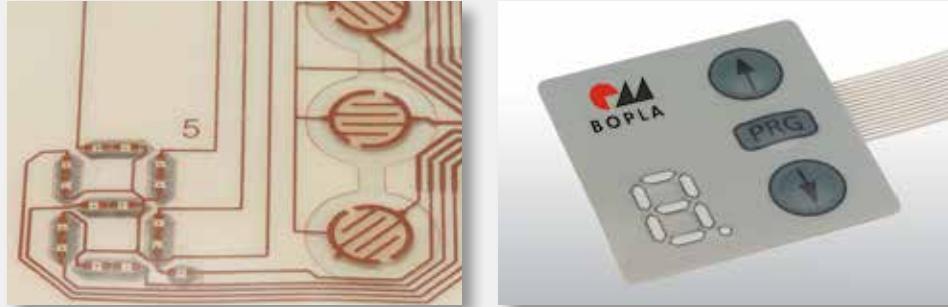

Управлять прикосновением: сенсорные экраны

Графические интерфейсы управления сегодня стали чем-то само собой разумеющимся! Интеграция сенсорных экранов в соединении с нашими корпусами и пленочными клавиатурами - это наша повседневная работа.

В будущем всё чаще будет требоваться сенсорно-дисплейные комбинации обеих систем ввода. При этом сенсорный экран берёт на себя функции компьютерной мышки, а дополнительные вводы могут и дальше удобно осуществляться через клавиатуру.



Передняя панель BoTouch

Интеграцию сенсорного экрана в корпуса или на несущую пластину, выбранную по заказу, можно осуществить разнообразными способами. Для приложений, у которых не должны оставаться отложения грязи (медицинская техника или продовольственная область), мы предлагаем также решения со сплошной передней пленкой, нанесённой по всей поверхности или с дистанционными упорами сзади.


Новинкой у BOPLA Portfolio является технология Optical Bonding, с помощью которой „технология касания“ (Touchtechnology) может быть реализована и за стеклянным фасадом.

Интеграция сенсорного экрана и дисплея

Дисплей фиксируется при помощи изготовленной в соответствии с проектом несущей платы. При этом патентованная фирмой BOPLA технология монтажа эффективным образом компенсирует допуски размеров и обработки различных компонентов, а также эффекты термического расширения или механические нагрузки, такие как вибрации.

Для высоких нагрузок: ёмкостные плёночные клавиатуры

Популярные узлы ввода в программе фирмы BOPLA – ёмкостные плёночные клавиатуры! Эти клавиатуры резистентны по отношению к кислоте (стеклянный фасад), грязи и прочим загрязнениям и выдерживают высокую механическую нагрузку. Очистка поверхности проводится легко, обеспечивается соблюдение самых высоких санитарно-гигиенических стандартов.

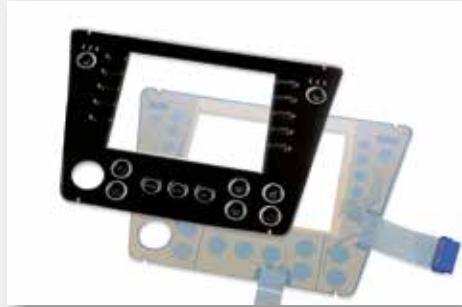

Детальное описание изделия


Нет механической связи с оператором, никаких механических клавиш. Срабатывающий элемент отделён от пользователя гладкой поверхностью (например, стеклом, пластмассой или непроводящей поверхностью другого рода), что позволяет прицельно упростить очистку поверхности и использовать прибор в районах с повышенным вандализмом и в гигиенически чистых зонах (например, в медицине и в продовольственной сфере).

Гладкая поверхность позволяет управление прибором без давления, т.е. только лёгким прикосновением. Отсутствие тактильного эффекта может быть заменено на оптический или акустический сигнал. Клавиатуры и выключатели, работающие на ёмкостном принципе, могут быть реализованы, как в качестве отдельных клавиш, так и в качестве совокупности клавиш – любая форма клавиш возможна.

Индивидуальному оформлению нет ограничений!

Красота и обеспечение функционирования с помощью: глянцевой / технологии-Doming

Для производства наших плёночных клавиатур мы используем только высококачественные материалы, обеспечивающие долгий срок службы, независимо от области использования. Наши клавиатуры проходят проверку, которая гарантирует их длительную работу!

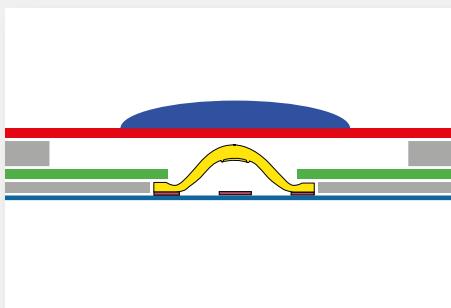

Глянцевая технология

Особое оформление поверхности достигается использованием гладкой пленки и специального структурного лака. Благодаря наличию глянцевых мест значительно улучшается дизайн, вид клавиатуры облагораживается и свидетельствует о высоком качестве. Тем самым, вполне достигается отличие от обычных промышленных клавиатур.


Технология доминга

Под понятием «доминг» мы предлагаем покрытия прозрачной пластмассой. Таким образом нам удается не только выполнить поставленные Вами требования к изысканному дизайну, но и к комфорту в управлении. Эта пластиичная масса «самовосстанавливается» – т.е. при механических деформациях материал за короткий срок восстанавливает свою прежнюю форму.

Улучшенные осязательные свойства и управляемость: Profiline



Благодаря так называемому «Short-stroke-Feeling» (тактильное восприятие короткого хода) удаётся решающим образом улучшить интерфейс ввода, в том числе у предельно маленьких или предельно больших по размеру клавиш. Profiline-клавиши не только дают лучший «ответ», они чрезвычайно надёжны в эксплуатации.

Наряду со стандартной защитой от пыли и влаги, интегрированная акриловая пластина защищает металлическую мембрану от возможной деформации. Даже сильные точечные силовые воздействия не могут повредить клавишные поверхности.

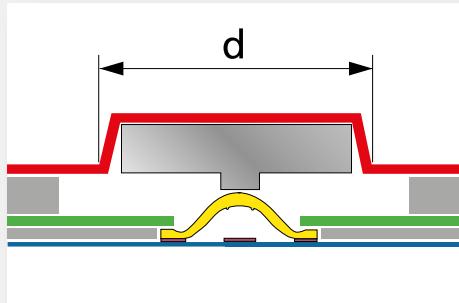

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличный тактильный отклик
- Осязаемый клавишный элемент
- Разгрузка щелчкового дискового контакта (металлических мембран) через оптимальное распределение сил
- Идеальное ведение пальца
- Создание клавиш большой площади и контактных элементов
- Свободный выбор форм клавиш

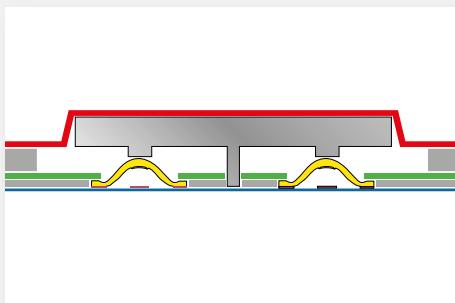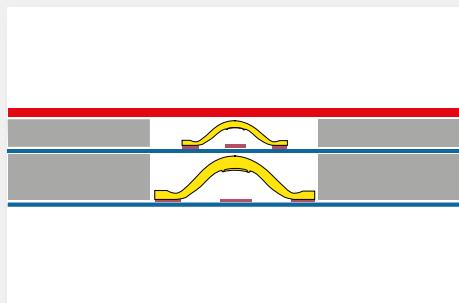

Для особой защиты: двойной контакт


Высокие требования к безопасности требуют высокую надёжность, особенно, при управлении приборами и машинами. Это можно реализовать с помощью клавиатур с двухступенчатой функцией клавиш. Для этого мы предлагаем клавиатуру с двойным контактом.

Это позволяет оператору легко распознавать две различные функции коммутации. Таким образом могут быть легко выполнены требования TÜV о наличии двух разделённых уровней электрических схем.

Особые пожелания заказчика могут быть выполнены соответствующим исполнением вкладок. Так на изображении, расположенном рядом, показана конструкция с качельной клавишей +/- . Даже запрос на курсорный блок уже был с успехом реализован при помощи вставок Profiline (Profiline-Inlays).

Рассеять тьму: ночной дизайн

Благодаря клавиатуре Profiline с задней подсветкой или электролюминесцентных плёнок (ЭЛ-плёнки), применения в темноте больше ничем не ограничены. Теперь Вы только ещё должны решить, какая технология наиболее эффективна для Вашего проекта.

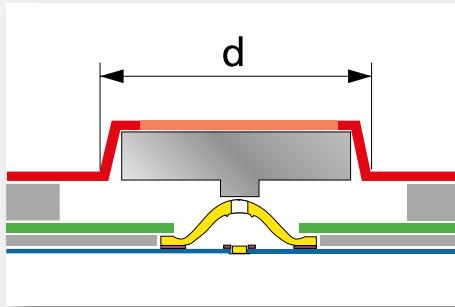

Profiline с подсветкой

Клавиатура Profiline с задней подсветкой похожа по конструкции на нормальную клавиатуру, основополагающим отличием является специальный щелчковый дисковый контакт с отверстием в середине. В это отверстие интегрирован суперплоский светодиод LED. Клавиатура Profiline с подсветкой имеет решающие преимущества, такие как: срок службы, низкое энергопотребление и тактильный эффект.

Эта технология позволяет осветить отдельные клавиши. При этом свет проникает через отверстие специального щелчкового дискового контакта в интегрированную акриловую вставку, где он соответствующим образом рассеивается.


Благодаря хорошо чувствительному клавишному элементу, значительно улучшена комфортность обслуживания для пользователя.

- Поверхность клавиши покрыта прозрачным лессирующим лаком, макс. Ø 10,0 мм
- Высота клавиши составляет примерно 1,2 мм, допуск $\pm 0,2$ мм
- Общая высота клавиатуры составляет примерно 2,8 мм, допуск ± 10 %
- Усилие срабатывания составляет примерно 5 N

Электролюминесцентные плёнки (ЭЛ-плёнки)

Многие конструктивные аргументы говорят в пользу электролюминесцентных плёнок. Эти плёнки выделяются малой механической монтажной высотой, гибкостью, а также низким энергопотреблением. Равномерное распределение света подсветки – это дополнительное преимущество этих плёнок

В отличие от точечного источника света, электролюминесцентные люминофорные точки равномерно распределены по поверхности плёнок. Таким образом, плёнки излучают равномерный свет по всей поверхности. Благодаря такой высокой степени эффективности, электролюминесцентные плёнки потребляют очень мало энергии. Так как электролюминесцентные плёнки производятся методом трафаретной печати, то можно реализовать практически любой дизайн.

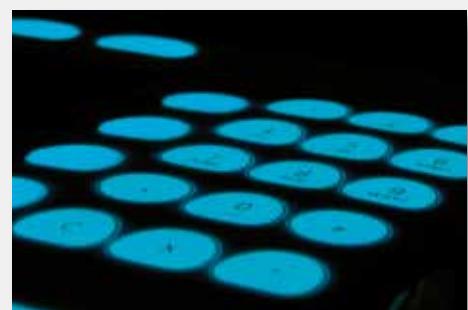

Клавиша со щелчком: клавиша с коротким ходом

Клавиши с коротким ходом – это электромеханические клавишные выключатели с ходом контакта 0,3 мм, которые обеспечивают чёткий тактильный отклик на весь процесс задействования. Они устанавливаются на печатную плату и образуют там вместе с несущей платой и специальной (заказной) передней плёнкой узел ввода. Благодаря разным по длине колпачкам клавиш, возможен также монтаж более высоких узлов

как индикации на жидкокристаллических экранах LCD и т.д. на одной и той же печатной плате. Различные диаметры колпачков клавиш позволяют выбирать минимальные расстояния между серединами отдельных клавиш с коротким ходом. На передней панели расположена вся система ввода.



Клавиши с коротким ходом:
1,3 N

2,6 N



Высота колпачков клавиш:
4,7 mm 8,7 mm 18,2 mm

Системная интеграция / Сервис по обработке

Концепция и консультирование:

Мы сопровождаем Вас, начиная от идей, через приобретение всех компонентов и вплоть до полного монтажа Вашего индивидуального монтажного узла.

- Консультация по концепции

Сервис по обработке:

Наше предложение в области услуг весьма многообразно, оно простирается от механической обработки, через гравировку и надпечатывание и вплоть до отделки поверхностей.

- Механическая обработка
- Отделка

Системная интеграция:

На этом месте процесса все компоненты собираются вместе, создавая ваш индивидуальный прибор! Обширные испытания, включающие функциональные и конечные испытания, проводимые в собственной лаборатории фирмы, для нас являются нормой.

- Приобретение и складирование нужных компонентов
- Оснащение (по технологиям THT / SMT)
- Мы можем больше: обработка, сервис и сфера услуг
- Лабораторные испытания
- Функциональное испытание
- Этикетирование и упаковка



Полная готовность - превосходное конечное изделие!

Для Вас системная интеграция означает „полный пакет беззаботности“ с широким спектром услуг; и всё подогнано под Ваше приложение. Уже свыше 40 лет мы являемся Вашим партнёром, когда требуются

взыскательные решения; мы неизменно расширяли и совершенствовали спектр своих услуг. Убедитесь сами в нашем ноу-хай во всём, что касается корпусов, сервиса по обработке, узлов ввода и системной интеграции. Мы Вам рады!



1. КОРПУСА

Ассортимент изделий фирмы BOPLA в области корпусов неимоверно многообразен. Он простирается от ручных, настольных корпусов, корпусов в форме пультов, включая настенные корпуса, вплоть до корпусов для 19-дюймовых приложений.

Выберите подходящий корпус из нашей обширной производственной программы.

2. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Мы владеем всеми распространёнными технологиями: фрезеровка, сверление, зенкование, нарезка резьбы, распиловка, ультразвуковая сварка, а также многие другие.

К этому относятся: гравировка и лазерная графика, надпечатывание и лаковое покрытие, порошковое покрытие и покрытие для ЭМС.

3. ЭЛЕКТРОНИКА

Начиная с закупки всех требуемых компонентов, включая оснащение и вплоть до испытания монтажного узла - всё это делаем мы.



4. УЗЛЫ ВВОДА

Мы создаём узлы ввода для каждого конкретного приложения. Начиная с простого монтажа пленки и вплоть до комплексной интеграции сенсорных экранов - всё впечатляющего качества и с привлекательным дизайном!

5. МОНТАЖ / ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Интеграция особенно чувствительных компонентов / монтажных узлов и завершающий контроль прибора с функциональными и конечными испытаниями проводится квалифицированными специалистами.

Технологические возможности предприятия.

 Этот графический объект связан
с AR-содержанием.




Создание прототипов



Литьё пластмасс под давлением



Вспенивание уплотнений

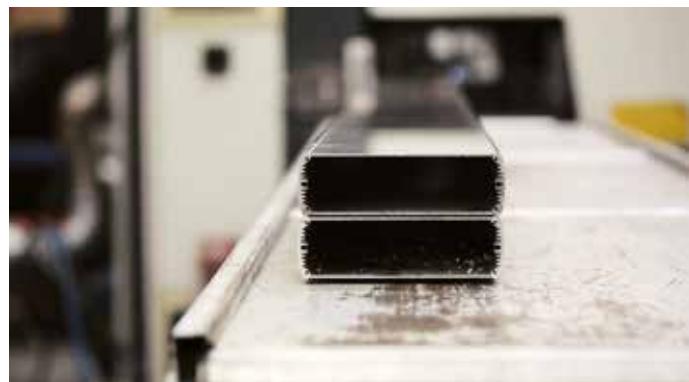

Распиловка корпусов из алюминиевых профилей



Нанесение порошковых покрытий



Технологии измерения для обеспечения качества




Испытания класса защиты




Машинная обработка



Лазерные надписи

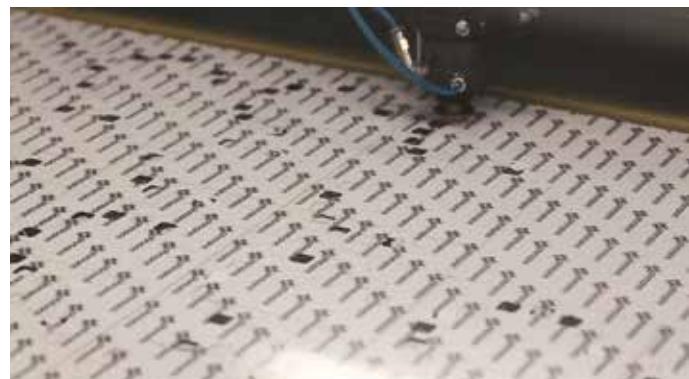

Узлы ввода: производство клавиатур

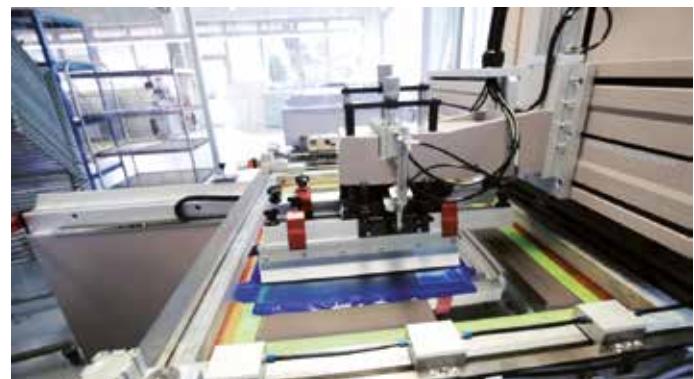

Узлы ввода: печать передней плёнки



Полный монтаж



Конечные испытания для обеспечения качества



Корпус в приложении



Складирование и отгрузка

HP U

54
53
6
52
51
50
49
48
47
46
45
44
5
43
42
41
40
39
38
37
36
35
4
34
33
32
31
30
29
28
27
3
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
2
17
16
15
14
13
12
11
10
9
1
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

Bopla Gehäuse Systeme GmbH | Borsigstraße 17-25 | D-32257 Bünde
Tel. +49 (0) 5223-969-0 | Fax +49 (0) 5223-969-100
info@bopla.de | www.bopla.de



A Phoenix Mecano Company

РУССКИЙ - 88113506 2015/09

cm
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0